

Signal tower / Terminal elements

Element terminale cespuglio cavo KS71/72



Codice articolo:	640.000.02
Serie:	KombiSIGN 71

DATI MECCANICI

Altezza	36 mm
Diametro	70 mm
Materiali	PA-GF PC
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Spina ad innesto
Tipo di fissaggio	Montaggio su prolunga
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	90 g
Peso del prodotto	72 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	DC
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	2

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	No
Conforme alla direttiva RoHS	Conforme limitazione sostanze
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	No
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Signal tower / Terminal elements

Element terminale cespuglio cavo KS71/72

DISEGNO

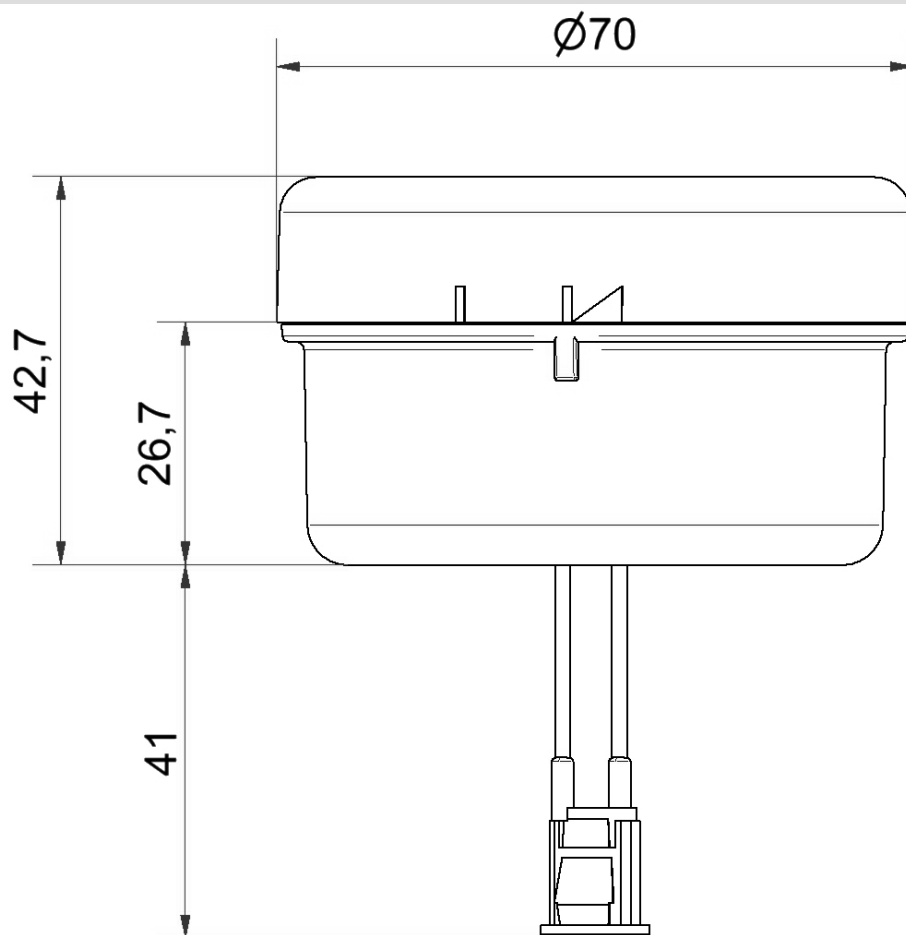

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.